



RELENO INSTALADO A 800 mm DEL SUELO (INCLUIDO SOPORTE TORRE)

TOWER TYPE MODELO TORRE	NET WEIGHT (Kg) PESO EN VACIO (Kg)	OPERATION WEIGHT (Kg) PESO EN VACIO (Kg)
EWK-D 680	1500	4300

	INLET ENTRADA	OUTLET SALIDA
STANDARD STANDARD	FRONT SIDE CARA FRONTAL	LEFT SIDE CARA IZQUIERDA
OPCIONAL OPCIONAL	-	FRONT SIDE CARA FRONTAL
OPCIONAL OPCIONAL	-	BOTTOM SIDE CARA INTERIOR

TOWER TYPE MODELO TORRE	POWER MOTOR (kw) POTENCIA MOTOR (kw)	VELOCITY AIR (m/s) SALIDA (m/s)
EWK-D 680/2	15.0 Kw	2.8 m/s
EWK-D 680/3	18.5 Kw	3.0 m/s
EWK-D 680/4	22.0 Kw	3.2 m/s

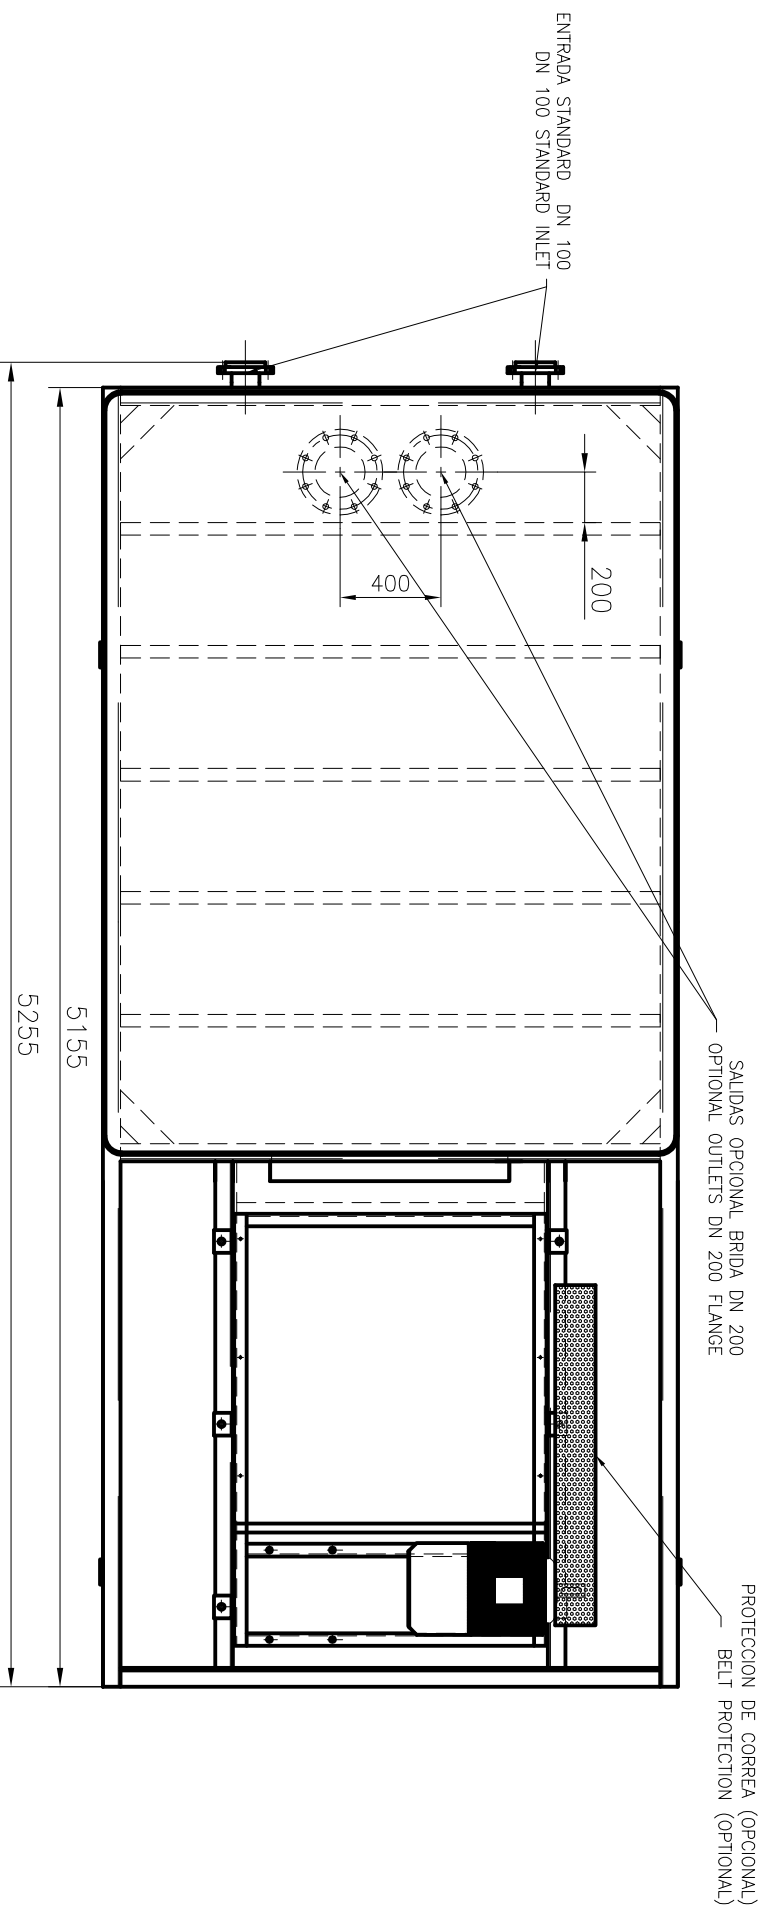

ESCALA 1:30  
U.DIM. mm

**TORRE REFRIGERACION CENTRIFUGA EWK-D 680**  
**CENTRIFUGAL COOLING TOWER EWK-D 680**

PLANO: EWK-D 680